



ENTREZ DANS L'UNIVERS

des portes d'entrée et portes palières
anti-effraction, direct usine au prix juste.



A propos de nous..

Bienvenue chez Delta, usine polonaise en développement permanent depuis plus de 30 ans, spécialiste de fabrication de portes d'entrée et de portes palières.

Tout commence en 1992 avec le fondateur Mr Zbigniew Rozycki ayant à son actif plusieurs années d'expérience dans ce domaine, lorsqu'il crée cette entreprise à Katowice en Pologne.



Désormais, Delta regroupe environ:

120

employés de métiers divers tels que: ingénieurs, commerciaux, techniciens, menuisiers, informaticiens.

50.000

portes produites par an.

14

pays où nous exportons nos produits.

Aujourd'hui Delta collabore avec des distributeurs et constructeurs présents dans une grande partie de l'Europe.



12.000 m²

de surface de production qui sont dotés de machines aux technologies de pointe.



Delta en France = DELTA PORTES

on grandit avec vous.

Après plusieurs années de collaboration avec nos clients français, notre expérience s'est enrichie.

Grâce à votre confiance, on a créé plusieurs gammes des produits adaptés au marché français avec une ligne de production qu'on lui a dédiée spécifiquement.

On participe régulièrement aux Salons internationaux partout en Europe – aussi en France:



ÉQUIPbaie



MÉTALexpo



BATIMAT

Être présent sur place – on coupe la distance

En 2021 DELTA PORTES s'installe en France. L'équipe qui est sur place, tous métiers confondus, vous accompagne durant tous vos projets et assurant le SAV.

Table des matières

À propos de nous	2
Delta en France	4
Notre engagement d'éco - responsabilité, on passe au vert!	6
MATIERE - un choix bien réfléchi	8
Textures et couleurs	9
Étape 1 - Performances	11
Étape 2 - Gammes	17
Gamme Special	18
Gamme Master	21
Gamme Perfect	24
Gamme Magnum Loft	27
Étape 3 - Modèles	31
Blanc cassé	32
Gris Galet	37
Anthracite	42
Chêne Turner	45
Chêne Grandson	49
Chêne doré	53
Noyer foncé	57
Étape 4 - Options	59
Quincaillerie	60
Imposte et fixes latérales vitrées	62
Imposte et fixes latérales pleines	63
Tableau configurations: dormant ODS	64
Tableau configurations: dormant ALU	65
Nos amis à quatre pattes	66
Tableau pièces détachées	67
Coté PRO	70
Prix et récompenses	73

Notre engagement d'éco – responsabilité, on passe au vert!



Longévité et qualité des portes

Nos modèles conçus pour une longue durée, ne finiront pas leur vie au bout de 10 ans.



Réparer au lieu de jeter

Les pièces détachées étant produites sur place : chose très importante, sont disponibles rapidement en cas de besoin : vandalisme, cambriolage etc.. Reportez-vous à la page 67-69 pour le tableau pièces détachées.



La maison passive ? On répond à ses critères.

Avec une haute performance d'isolation thermique, elle contribue à réduire dépenses énergétiques et les émissions carbone.



L'éco-logistique

Nous faisons au mieux afin de réduire l'impact des activités logistiques sur l'environnement, en adaptant nos pratiques de transport.





MATIERE – un choix bien réfléchi.

Choix de matière porté sur l'acier. Pourquoi ?

Des années de tests de performance nous ont confirmé que l'acier qui est robuste, d'une grande longévité et d'un excellent rapport qualité-prix est le meilleur choix de matériau.

...mais j'ai peur que les portes en acier rouillent ?

Quasi impossible.

- ✓ Avant de réalisation de nos portes, l'acier est galvanisé autrement dit il est couvert d'une couche de zinc dans le but de la protéger contre la corrosion.
- ✓ Ensuite une membrane d'étanchéité PVC et anti-UV est appliquée sur la surface. C'est grâce à cette membrane on peut reproduire fidèlement l'aspect d'une multitude de couleurs.
- ✓ La technique de pliage est réalisée vers l'intérieur des portes pour éviter le contact des bords avec l'extérieur.



Textures et couleurs.

C'est grâce à membrane d'étanchéité PVC et anti-UV qui est appliquée sur la surface d'acier qu'on peut reproduire fidèlement une multitude de textures et de couleurs.



ASPECT PEAU D'ORANGE habillé en couleurs tendance : effet contemporain et épuré.

Pour les couleurs classiques: blanc, gris et anthracite un aspect de peau d'orange est choisi pour un rendu noble et élégant.



Blanc cassé

Gris Galet

Anthracite



ASPECT BOIS habillé en couleurs de bois : effet chaleureux, naturel et intemporel

Si vous rêvez d'avoir les portes en bois, mais vous voulez éviter l'entretien régulier, vous êtes au bon endroit. En touchant les portes, vous allez avoir l'impression de toucher un vrai bois car le veinage est reproduit sur la surface. Il reste à choisir la couleur.



Chêne Doré

Chêne Grandson

Chêne Turner

Noyer Foncé



Laissez-vous de guider par les étapes qui vont vous conduire vers le meilleur choix:

Les portes doivent durer des années:
combien de nombreuses fois par jour
sont-elles sollicitées par petits et grands
et hélas malmenées!

Il faut donc bien déterminer vos besoins.

On vous propose ses 3 étapes qui vont guider votre choix:



Etape **1**

PER FOR MAN CES

PERFORMANCE

IDENTIFIER LES PERFORMANCES TECHNIQUES
DES PORTES LAQUELLE VOUS AVEZ BESOIN.

Les niveaux de performance technique de nos portes sont établis par un laboratoire accrédité au niveau européen qui classe l'évaluation dans un référentiel unique où tous nos modèles sont notés et certifiés.

Performance

Protection contre le cambriolage

1. CR - classe de résistance anti-effraction.

Votre sécurité et celle de vos proches sont notre priorité.

Son principe c'est de retarder le plus longtemps possible l'entrée d'un cambrioleur. Cela ne dépend pas que du nombre des points de fermetures mais aussi la solidité des matériaux.

Nous rappelons que ces tests ont lieu dans des centres spécialisés reconnus au niveau européen : pour les portes qui ne passent pas les tests il n'est attribué aucune classe de résistance.

Il existe 6 classes anti-effraction : en France la classe CR2 et CR3 est vivement recommandée pour les portes d'habitation. Les classes 4 à 6 sont conseillés dans les banques et d'autres bâtiments publics sensibles.

CHEZ DELTA : La matière des vantaux de portes est en acier car il apporte une meilleure robustesse et les résultats sont meilleurs qu'avec aluminium.



Performance

D'où vient la sécurité?



GG. Valentine

1. 3 fiches renforcées DELTA PREMIUM R qui permettent de régler en 3 dimensions.

2. Gâche réglable à pêne demi-tour.

3. 3 ou 4 boutons anti-dégondage qui empêche de soulever les portes au moment du cambriolage.

4. Les modèles vitrés sont protégés par un quadruple vitrage.

5. 4 crochets

6. Coffre de serrure

7. Barillet de sécurité avec 5 clés à reproduction protégée.

8. Plaque anti-perçage qui protège cylindre.

9. Système de verrouillage de 5 points:

Db - coefficient de performance acoustique

*Respect de la vie privée
sans nuisance sonore.*

L'intensité sonore, mesurée en décibels, permet d'évaluer la performance acoustique des portes. Ce coefficient est important pour les maisons qui se trouvent dans une rue fréquentée. C'est pareil pour les appartements où l'on préfère ne pas entendre le bruit du couloir et ne pas le faire entendre quand on est chez nous.



Il existe 3 niveaux de s'opposer à la transmission des bruits.

- ✓ **STANDARD** Moins à 28 dB pour les portes non exposées à un endroit bruyant.
- ✓ **RENFORCEE** Entre 28 et 33 dB pour les habitations proches des zones bruyantes ou pour les résidents des appartements.
- ✓ **EXCELLENTE** Plus que 33dB quand votre habitation est confrontée aux zones très bruyantes.

Savez-vous qu'un casque moyen anti-bruit protège environ 25dB ?

CHEZ DELTA : Si vous recherchez des portes d'entrée avec une classe de dB exceptionnelle, optez pour la gamme Master. La performance acoustique de nos portes palières Magnum Loft est toujours très élevée.

Coefficient de coupe-feu et étanchéité aux fumées

En cas d'incendie, j'ai plus de temps pour l'évacuation.



30 minutes de résistance au feu et la performance d'étanchéité aux fumées qui réduit l'émanation de gaz toxiques et asphyxiants est une performance indispensable pour les portes palières.

Que-ce ça donne si on se trouve intérieur de notre l'appartement et un incendie dans la résidence se déclenche ?

Les portes vont couper le feu entre le couloir et l'appartement, aussi en réduisant le gaz toxique. Ces 30 minutes de temps d'évacuation peuvent vous sauver la vie !

CHEZ DELTA : Tous les modèles de la gamme des portes palières possèdent ses qualités pour vous apporter la sécurité nécessaire. Besoin plus de sécurité ? Les modèles avec 60 minutes de résistance au feu sont aussi disponibles.

Ud - Isolation thermique:



Retour visible sur les factures d'énergie



Le coefficient $\dot{U}_d$ permet d'évaluer l'énergie qui passe à travers la porte. Plus le $\dot{U}_d$ est bas, plus votre porte isole de la température extérieure.

Des années de tests de performance nous ont confirmé que l'acier qui est robuste, d'une grande longévité et d'un excellent rapport qualité-prix est le meilleur choix de matériau.

Pour un foyer, les portes d'entrée avec une bonne isolation sont un investissement longue durée. Elle permet d'éviter la perte de chaleur à la maison en hiver et garde la fraîcheur en été. En conséquence, la baisse d'une consommation d'énergie va entraîner des factures moins élevées et plus de confort de vie dans votre foyer.

Aides de l'État à condition de baisser consommation d'énergie

Pour profiter d'une aide de l'État : Eco-prêt à taux zéro ou TVA réduite lorsqu'un achat de portes d'entrée, il faut que le coeff. $\dot{U}_d$ soit inférieur ou égal à 1,7.

Pour plus d'informations, consultez la page : www.service-public.fr

CHEZ DELTA : le coeff. $\dot{U}_d$ de nos modèles est éligible pour demander l'aide de l'État. Les modèles vitrés sont fabriqués avec un vitrage quadruple pour garantir une meilleure isolation.

Etape **2**
GAM
MES

SPECIAL

MASTER

PERFECT

MAGNUM LOFT



gamme SPECIAL




CG: Daphné

Je cherche les portes d'entrée anti-effraction,
avec une isolation thermique renforcée.



gamme

SPECIAL




Épaisseur d'ouvrant	68 mm
Remplissage d'ouvrant	EPS 100
Épaisseur de dormant	83 mm
Imposte	possible à réaliser
Fixe latérale	possible à réaliser
Modèles avec quadruple vitrage	possible à réaliser
Classe de résistance anti-effraction dans l'ouvrant plein	CR2
Classe de résistance anti-effraction dans l'ouvrant vitré	CR2
Bouton anti-dégondage	x 3
Confort thermique : Ud dans l'ouvrant plein	Ud 1,4
Confort thermique : Ud dans l'ouvrant vitré	Ud 1,5
Confort acoustique : dB	28 dB
Système de fermeture à crochet	inclus
Cylindre de sécurité + 5 clefs	inclus
Poignée ou barre de tirage selon le modèle choisi	inclus
Kit de fixation	inclus

✓ Double joint d'étanchéité périphérique

✓ Seuil PMR aluminium/PVC de 20 mm à rupture de pont thermique.

Construction de la gamme SPECIAL

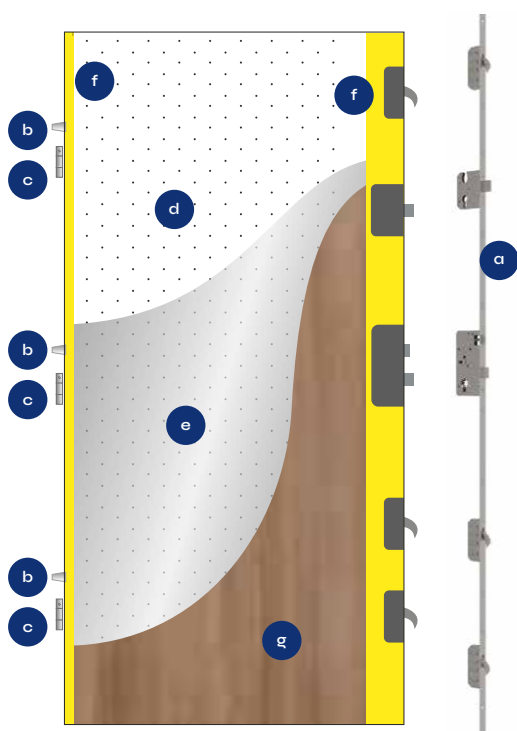

- a Crémone 5 points: 4 crochets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour.
- b 3 boutons anti dégondage.
- c Fiches réglables en 3 dimensions.
- d EPS polystyrène expansé.
- e Ouvrant avec isolant de 68 mm d'épaisseur avec mousse EPS.
- f Alèses périphériques en bois.
- g Parements métalliques sur les deux faces. Acier galvanisé recouvert de film PVC structurelle avec des coloris au choix.
- h Double joint d'étanchéité périphérique.



gamme

SPECIAL


DORMANT disponible dans la gamme Special, épaisseur de 83 mm

ODS : alliage d'acier + bois








Termo ODS68
0,87 W/m²K

ALU : aluminium




Termo ALU68
0,9 W/m²K

Dimensions de la gamme des portes d'entrée Special avec le **dormant ODS: alliage d'acier + bois**

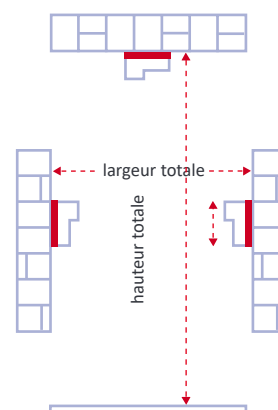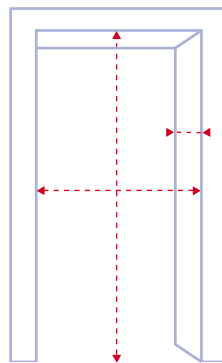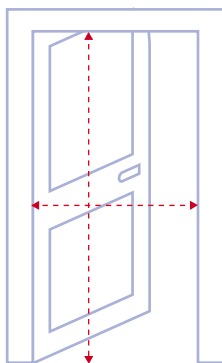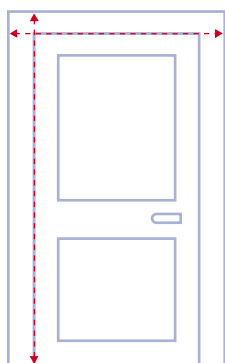

Dimension totale L x H mm	Passage libre L x H mm	Côtes tableau L x H mm	Dimensions recommandées pour une installation en tunnel. L-L x H-H mm
880 x 2072 *	780 x 2022*	820 x 2040 *	890-920 x 2082-2112*
1002 x 2072 *	902 x 2022*	942 x 2040*	1012-1042 x 2082-2112*
1000 x 2100	876 x 2038	950 x 2050	1010-1040 x 2110-2130
1100 x 2100	976 x 2038	1000 x 2050	1110-1130 x 2110-2130
960 x 2180	836 x 2118	900 x 2150	975-990 x 2200-2220

*Les portes avec un double verrou

Dimensions de la gamme des portes d'entrée Special avec le **dormant ALU: aluminium**

Dimension totale L x H mm	Passage libre L x H mm	Côtes tableau L x H mm	Dimensions recommandées pour une installation en tunnel. L-L x H-H mm
906 x 2082*	782 x 2020*	822 x 2040 *	920-940 x 2090-2110*
1028 x 2082*	904 x 2020*	944 x 2040*	1048-1068 x 2090-2110*
1000 x 2100	876 x 2038	900 x 2050	1010-1040 x 2110-2130
1100 x 2100	976 x 2038	1000 x 2050	1110-1140 x 2110-2130
960 x 2180	836 x 2118	900 x 2150	975-990 x 2200-2220

*Les portes avec un double verrou



gamme

MASTER


A. Eugénie

Je cherche les portes d'entrée anti-effraction avec une isolation thermique renforcé, mais je suis proche d'une zone bruyante.



gamme

MASTER




Épaisseur d'ouvrant	68 mm
Remplissage d'ouvrant	Laine de verre breveté
Épaisseur de dormant	83 mm
Imposte	possible à réaliser
Fixe latérale	possible à réaliser
Modèles avec quadruple vitrage	non
Classe de résistance anti-effraction	CR2
Bouton anti-dégondage	x 3
Confort thermique : Ud	Ud 1,4
Confort acoustique : dB	42 dB ! très fort affaiblissement acoustique
Système de fermeture à crochet	inclus
Cylindre de sécurité + 5 clefs	inclus
Poignée ou barre de tirage selon le modèle choisi	inclus
Kit de fixation	inclus

✓ Double joint d'étanchéité périphérique.

✓ Seuil PMR aluminium/PVC de 20 mm à rupture de pont thermique.

Construction de la gamme MASTER

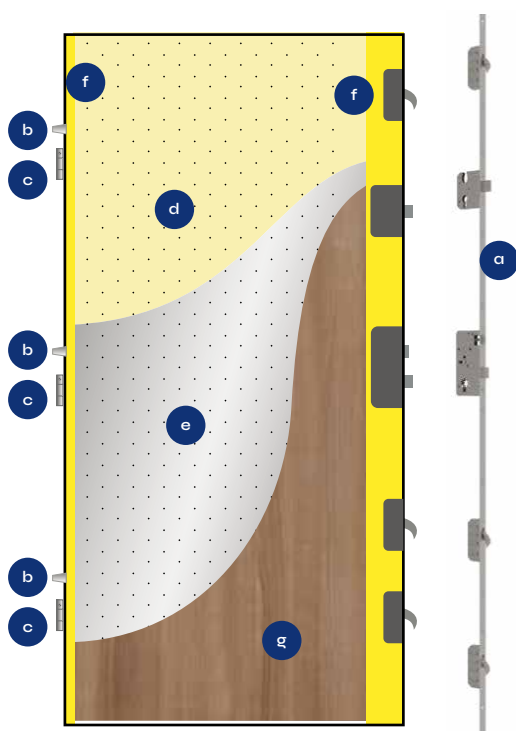

- a Crémone 5 points: 4 crochets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour.
- b 3 boutons anti dégondage.
- c Fiches réglables en 3 dimensions.
- d Laine de verre breveté.
- e Ouvrant avec isolant de 68 mm d'épaisseur avec mousse EPS.
- f Alèses périphériques en bois.
- g Parements métalliques sur les deux faces. Acier galvanisé recouvert de film PVC structurale avec des coloris au choix.
- h Double joint d'étanchéité périphérique.




gamme

MASTER


DORMANT disponible dans la gamme Master, épaisseur de 83 mm

ODS : alliage d'acier + bois



Termo ODS68
0,87 W/m²K

Dimensions de la gamme des portes d'entrée Master avec le dormant ODS: alliage d'acier + bois

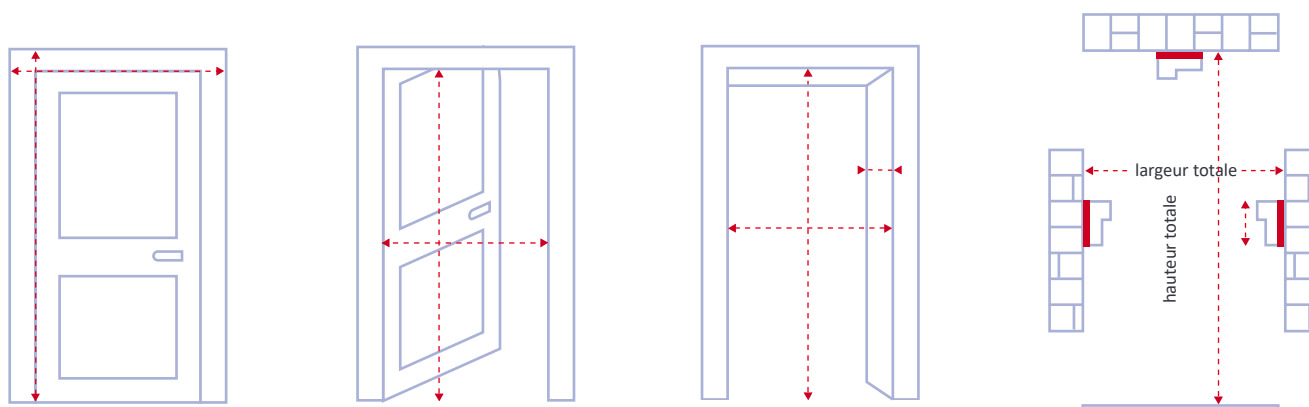

Dimension totale L x H mm	Passage libre L x H mm	Côtes tableau L x H mm	Dimensions recommandées pour une installation en tunnel. L-L x H-H mm
880 x 2072 *	780 x 2022*	820 x 2040 *	890-920 x 2082-2112*
1002 x 2072 *	902 x 2022*	942 x 2040*	1012-1042 x 2082-2112*
1000 x 2100	876 x 2038	950 x 2050	1010-1040 x 2110-2130
1100 x 2100	976 x 2038	1000 x 2050	1110-1130 x 2110-2130
960 x 2180	836 x 2118	900 x 2150	975-990 x 2200-2220

*Les portes avec un double verrou



gamme

PERFECT


A. Victor

Je cherche les portes d'entrée anti-effraction
avec une excellente protection thermique, un
choix parfait pour la maison passive



gamme

PERFECT



Épaisseur d'ouvrant	69 mm
Remplissage d'ouvrant	PUR
Épaisseur de dormant	83 mm
Imposte	possible à réaliser
Fixe latérale	possible à réaliser
Modèles avec quadruple vitrage	possible à réaliser
Classe de résistance anti-effraction dans l'ouvrant plein	CR3
Classe de résistance anti-effraction dans l'ouvrant vitré	CR2
Bouton anti-dégondage	x 4
Confort thermique : Ud dans l'ouvrant plein	Ud 0,98
Confort thermique : Ud dans l'ouvrant vitré	Ud 1,1
Confort acoustique : dB	29 dB
Système de fermeture à crochet	inclus
Cylindre de sécurité + 5 clefs	inclus
Poignée ou barre de tirage selon le modèle choisi	inclus
Kit de fixation	inclus




Double joint d'étanchéité périphérique



Seuil PMR aluminium/PVC de 20 mm à rupture de pont thermique.

Construction de la gamme PERFECT

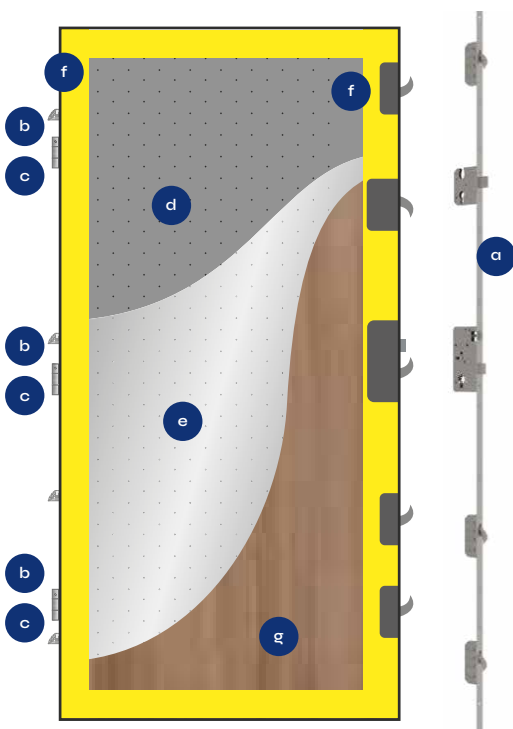

- a Crémone 5 points: 4 crochets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour.
- b 4 boutons anti dégondage.
- c Fiches réglables en 3 dimensions.
- d Laine de verre breveté.
- e Ouvrant avec isolant de 68 mm d'épaisseur avec mousse EPS.
- f Alèses périphériques en bois.
- g Parements métalliques sur les deux faces. Acier galvanisé recouvert de film PVC structurelle avec des coloris au choix.
- h Double joint d'étanchéité périphérique.

gamme

PERFECT

DORMANT disponible dans la gamme Perfect, épaisseur de 83 mm


ODS : alliage d'acier + bois





Termo ODS68
0,87 W/m²K


ALU : aluminium





Termo ALU68
0,9 W/m²K

Dimensions de la gamme des portes d'entrée Perfect avec le dormant ODS: alliage d'acier + bois

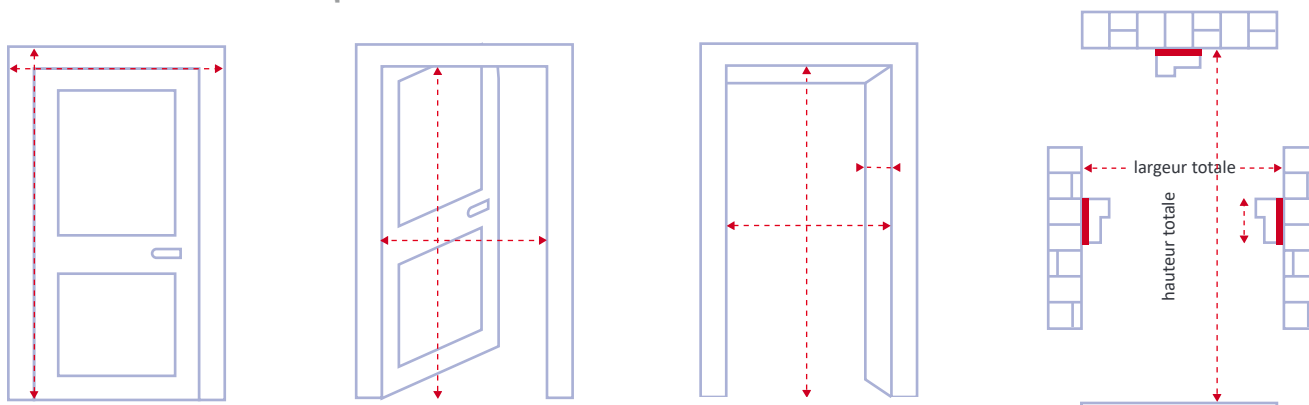

Dimension totale L x H mm	Passage libre L x H mm	Côtes tableau L x H mm	Dimensions recommandées pour une installation en tunnel. L-L x H-H mm
880 x 2072 *	780 x 2022*	820 x 2040 *	890-920 x 2082-2112*
1002 x 2072 *	902 x 2022*	942 x 2040*	1012-1042 x 2082-2112*
1102 x 2072 *	1002 x 2022*	1042 x 2040*	1112-1142 x 2082-2112*
1000 x 2100	876 x 2038	950 x 2050	1010-1040 x 2110-2130
1100 x 2100	976 x 2038	1000 x 2050	1110-1130 x 2110-2130
960 x 2180	836 x 2118	900 x 2150	975-990 x 2200-2220

*Les portes avec un double verrou

Dimensions de la gamme des portes d'entrée Special avec le dormant ALU: aluminium

Dimension totale L x H mm	Passage libre L x H mm	Côtes tableau L x H mm	Dimensions recommandées pour une installation en tunnel. L-L x H-H mm
906 x 2082*	782 x 2020*	822 x 2040 *	920-940 x 2090-2110*
1028 x 2082*	904 x 2020*	944 x 2040*	1048-1068 x 2090-2110*
1128 x 2082*	1004 x 2020*	1044 x 2040*	1148-1188 x 2090-2110*
1000 x 2100	876 x 2038	900 x 2050	1110-1040 x 2110-2130
1100 x 2100	976 x 2038	1000 x 2050	1110-1140 x 2110-2130
960 x 2180	836 x 2118	900 x 2150	975-990 x 2200-2220

*Les portes avec un double verrou



gamme

MAGNUM LOFT

BC. Apolline



Je cherche les portes palières anti-effraction qui vont diminuer le bruit de couloir au maximum et vont garder la température dans appartement. Je serais protégé en cas d'incendie.

gamme


MAGNUM LOFT



Épaisseur d'ouvrant	68 mm
Remplissage d'ouvrant	Laine de verre breveté
Épaisseur de dormant	83 mm
Imposte	possible à réaliser
Fixe latérale	possible à réaliser
Modèles avec quadruple vitrage	non
Classe de résistance anti-effraction	CR3
Bouton anti-dégondage	x 4
Confort thermique : Ud	Ud 1,4
Confort acoustique : dB	45 dB ! très fort affaiblissement acoustique
Resistance au feu : EI ₂ 30	30 min de résistance
L'étanchéité aux fumées : Sa et S ₂₀₀	oui
Système de fermeture à crochet	inclus
Cylindre de sécurité + 5 clefs	inclus
Poignée ou barre de tirage selon le modèle choisi	inclus
Kit de fixation	inclus

- ✓ Double joint d'étanchéité périphérique.
- ✓ Seuil PMR aluminium/PVC de 20 mm à rupture de pont thermique.

Construction de la gamme MAGNUM LOFT

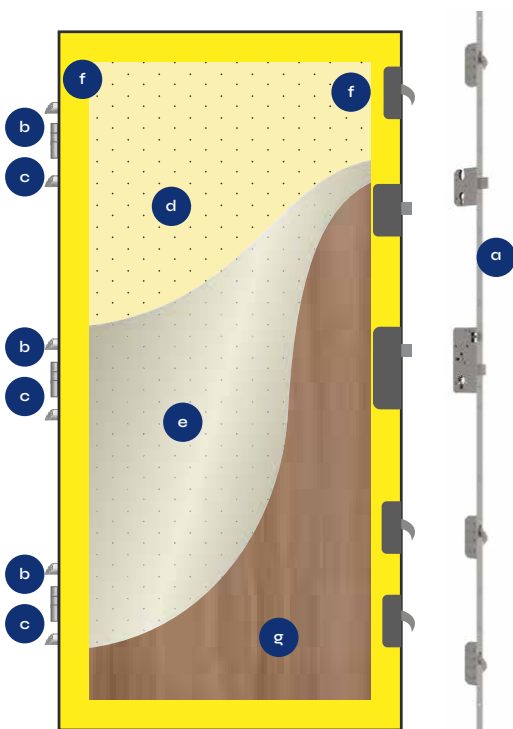

- a Crémone 5 points: 4 crochets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour.
- b 4 boutons anti dégonflage.
- c Fiches réglables en 3 dimensions.
- d Laine de verre breveté.
- e Ouvrant avec isolant de 68 mm d'épaisseur avec mousse EPS.
- f Alèses périphériques en bois.
- g Parements métalliques sur les deux faces. Acier galvanisé recouvert de film PVC structurelle avec des coloris au choix.
- h Double joint d'étanchéité périphérique.

gamme

MAGNUM LOFT





DORMANT disponible dans la gamme MAGNUM LOFT, épaisseur de 83 mm

ODS : alliage d'acier + bois



Termo ODS68
0,87 W/m²K

Dimensions de la gamme des portes d'entrée Magnum loft avec le dormant ODS: alliage d'acier + bois

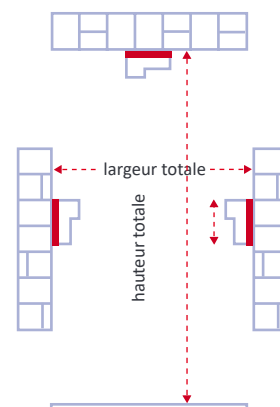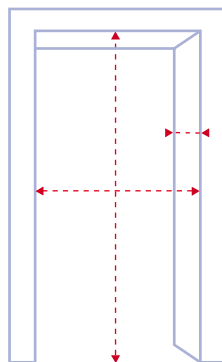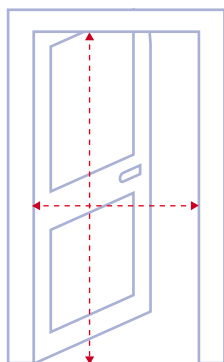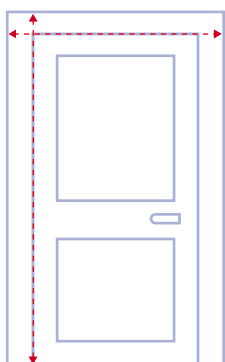


Dimension totale L x H mm	Passage libre L x H mm	Côtes tableau L x H mm	Dimensions recommandées pour une installation en tunnel. L-L x H-H mm
880 x 2072 *	780 x 2022*	820 x 2040 *	890-920 x 2082-2112*
1002 x 2072 *	902 x 2022*	942 x 2040*	1012-1042 x 2082-2112*
1000 x 2100	876 x 2038	950 x 2050	1110-1130 x 2110-2130
1100 x 2100	976 x 2038	1000 x 2050	1110-1130 x 2110-2130
960 x 2180	836 x 2118	900 x 2150	975-990 x 2200-2220

*Les portes avec un double verrou

Choix des modèles.

Lorsque le choix de la gamme est fait, il est temps de choisir son aspect esthétique.

Regardez autour de votre domicile : environnement de vie, façade, menuiserie existante et style de votre intérieur.

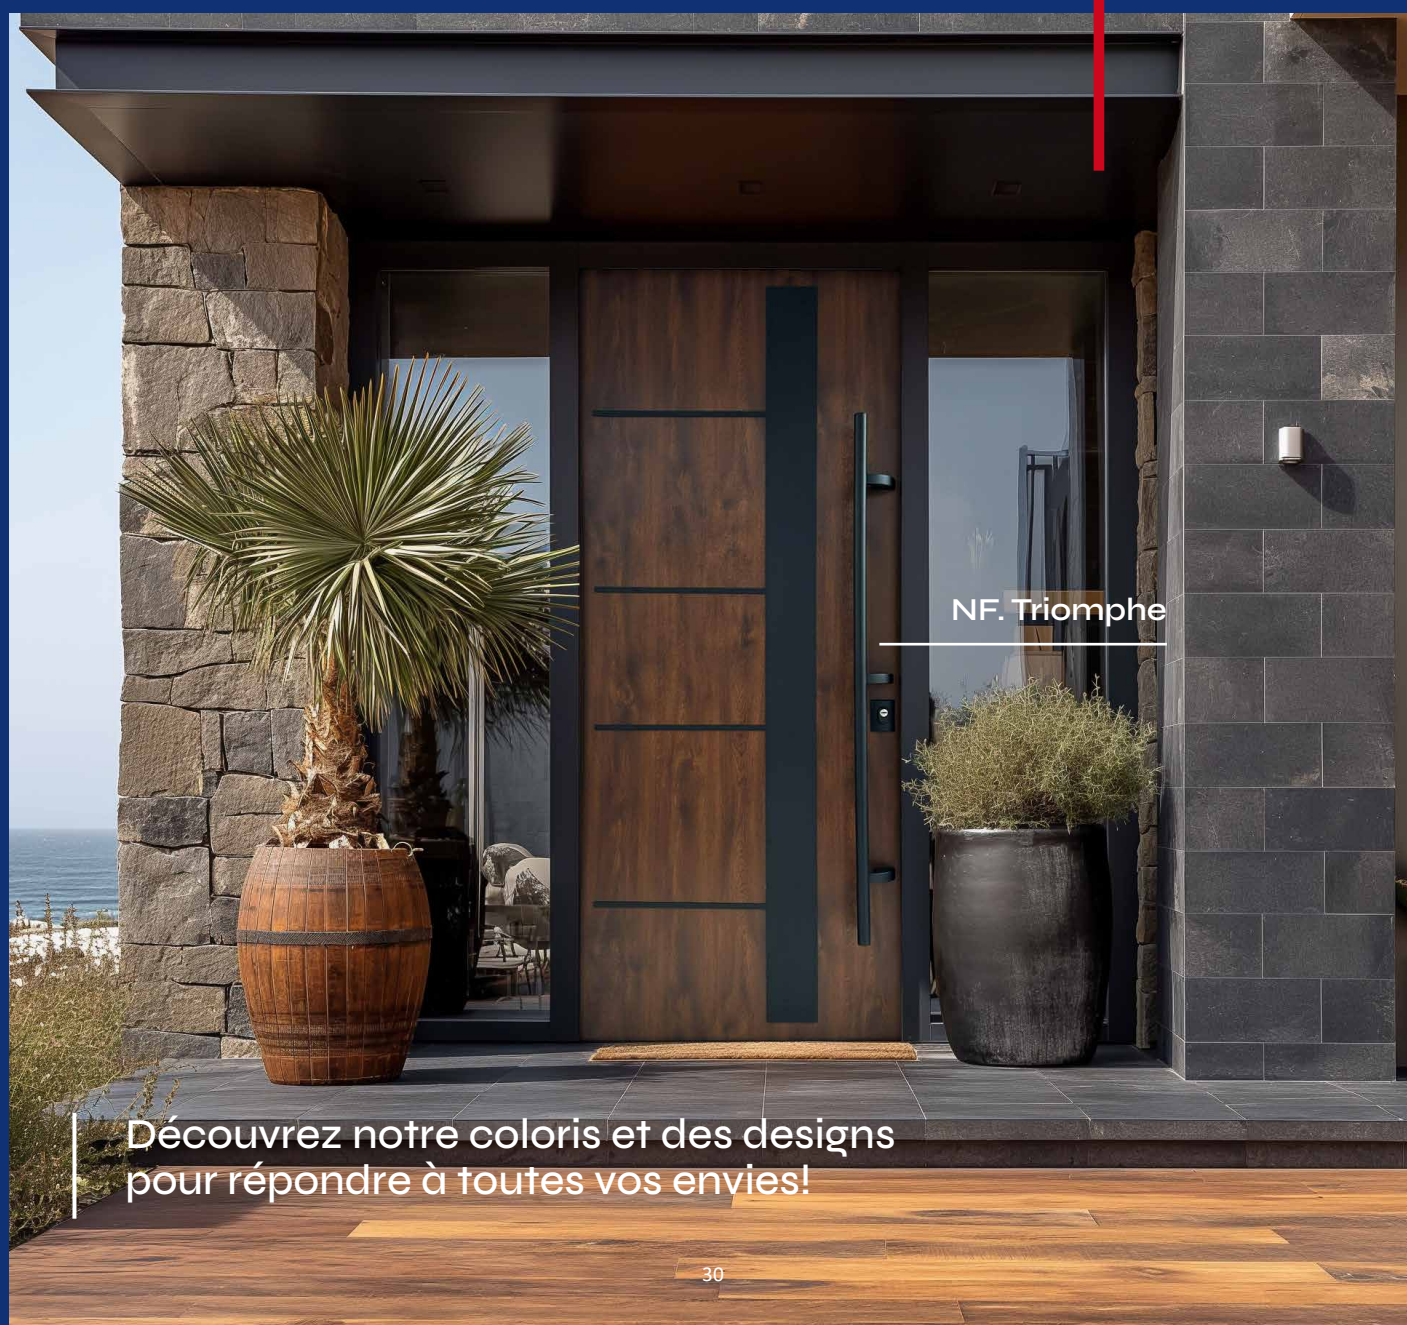

Découvrez notre coloris et des designs pour répondre à toutes vos envies!

Etape **3**

MODEL ES.

A photograph of a modern house entrance. The entrance features a large glass door with a black frame and a long vertical handle. To the right of the door is a wall made of rough-hewn stone. To the left is a large glass window. The interior of the house is visible through the glass, showing a wooden floor and a large potted plant. The exterior has a dark wooden ceiling over the entrance area. The ground in front of the entrance is paved with dark tiles. The background shows a landscape with mountains and a sunset sky.

BC. Jade

Blanc casse

modèles

blanc cassé



BC. Alessia



BC. Anne



BC. Apolline



BC. Bianca



BC. Charlotte



BC. Constance



BC. Dalia



BC. Daphné



BC. Emma



BC. Eugénie



BC. Faustine



BC. Jeanne



BC. Lisa



BC. Madeleine



BC. Margot



modèles

blanc cassé



BC. Ophélie



BC. Rita



BC. Tess



BC. Valentine



BC. Violine



BC. Zoé



BC. Antoine



BC. Benjamin



BC. Edouard



BC. François



BC. Gabriel



BC. Henri



BC. Louis



BC. Nicolas



BC. Pierre



modèles

blanc cassé



BC. Victor



BC. Amboise



BC. Bayonne



BC. Comté



BC. Concorde



BC. Eiffel



BC. Elysée



BC. Fayette



BC. Isère



BC. Lascaux



BC. Merlot



BC. Montmartre



BC. Orléans



BC. Picardie



BC. Plaza



modèles

blanc cassé



BC. Trocadéro



BC. Triomphe



BC. Vicomte



BC. Vendôme



BC. Quartz



BC. Jade

A photograph of a modern house entrance. The entrance features a large glass door with a black frame and a vertical handle. The door is flanked by stone walls. Above the door is a transom window. The ceiling of the entrance is made of horizontal wooden slats. A balcony with a glass railing is visible above the entrance. The overall design is contemporary and minimalist.

GG. Montmartre

Gris Galet



modèles

gris galet



GG. Alessia



GG. Anne



GG. Apolline



GG. Bianca



GG. Charlotte



GG. Constance



GG. Dalia



GG. Daphné



GG. Emma



GG. Eugénie



GG. Faustine



GG. Jeanne



GG. Lisa



GG. Madeleine



GG. Margot



modèles

gris galet



GG. Ophélie



GG. Rita



GG. Tess



GG. Valentine



GG. Violine



GG. Zoé



GG. Antoine



GG. Benjamin



GG. Edouard



GG. François



GG. Gabriel



GG. Henri



GG. Louis



GG. Nicolas



GG. Pierre



modèles

gris galet



GG. Victor



GG. Amboise



GG. Bayonne



GG. Comté



GG. Concorde



GG. Eiffel



GG. Elysée



GG. Fayette



GG. Isère



GG. Lascaux



GG. Merlot



GG. Montmartre



GG. Orléans



GG. Picardie



GG. Plaza



modèles

gris galet



GG. Trocadéro



GG. Triomphe



GG. Vicomte



GG. Vendôme



GG. Quartz



GG. Jade



A. Bianca

Anthracite



modèles

anthracite



A. Alessia



A. Anne



A. Apolline



A. Bianca



A. Charlotte



A. Constance



A. Dalia



A. Daphné



A. Emma



A. Eugénie



A. Faustine



A. Jeanne



A. Lisa



A. Madeleine



A. Margot



modèles

anthracite



A. Ophélie



A. Rita



A. Tess



A. Valentine



A. Violine



A. Zoé



A. Antoine



A. Benjamin



A. Edouard



A. François



A. Gabriel



A. Henri



A. Louis



A. Nicolas



A. Pierre



A. Victor



CT. Gabriel

Chêne Turner



modèles

chêne turner



CT. Alessia



CT. Anne



CT. Charlotte



CT. Constance



CT. Dalia



CT. Daphné



CT. Emma



CT. Eugénie



CT. Faustine



CT. Jeanne



CT. Lisa



CT. Madeleine



CT. Margot



CT. Ophélie



CT. Rita



modèles

chêne turner



CT. Tess



CT. Valentine



CT. Violine



CT. Zoé



CT. Antoine



CT. Benjamin



CT. Edouard



CT. François



CT. Gabriel



CT. Henri



CT. Louis



CT. Nicolas



CT. Pierre



CT. Victor



CT. Amboise



modèles

chêne turner



CT. Bayonne



CT. Eiffel



CT. Elysée



CT. Fayette



CT. Isère



CT. Lascaux



CT. Merlot



CT. Montmartre



CT. Orléans



CT. Picardie



CT. Plaza



CT. Trocadéro



CT. Triomphe



CT. Vicomte




CT. Vendôme



CT. Quartz



CT. Jade

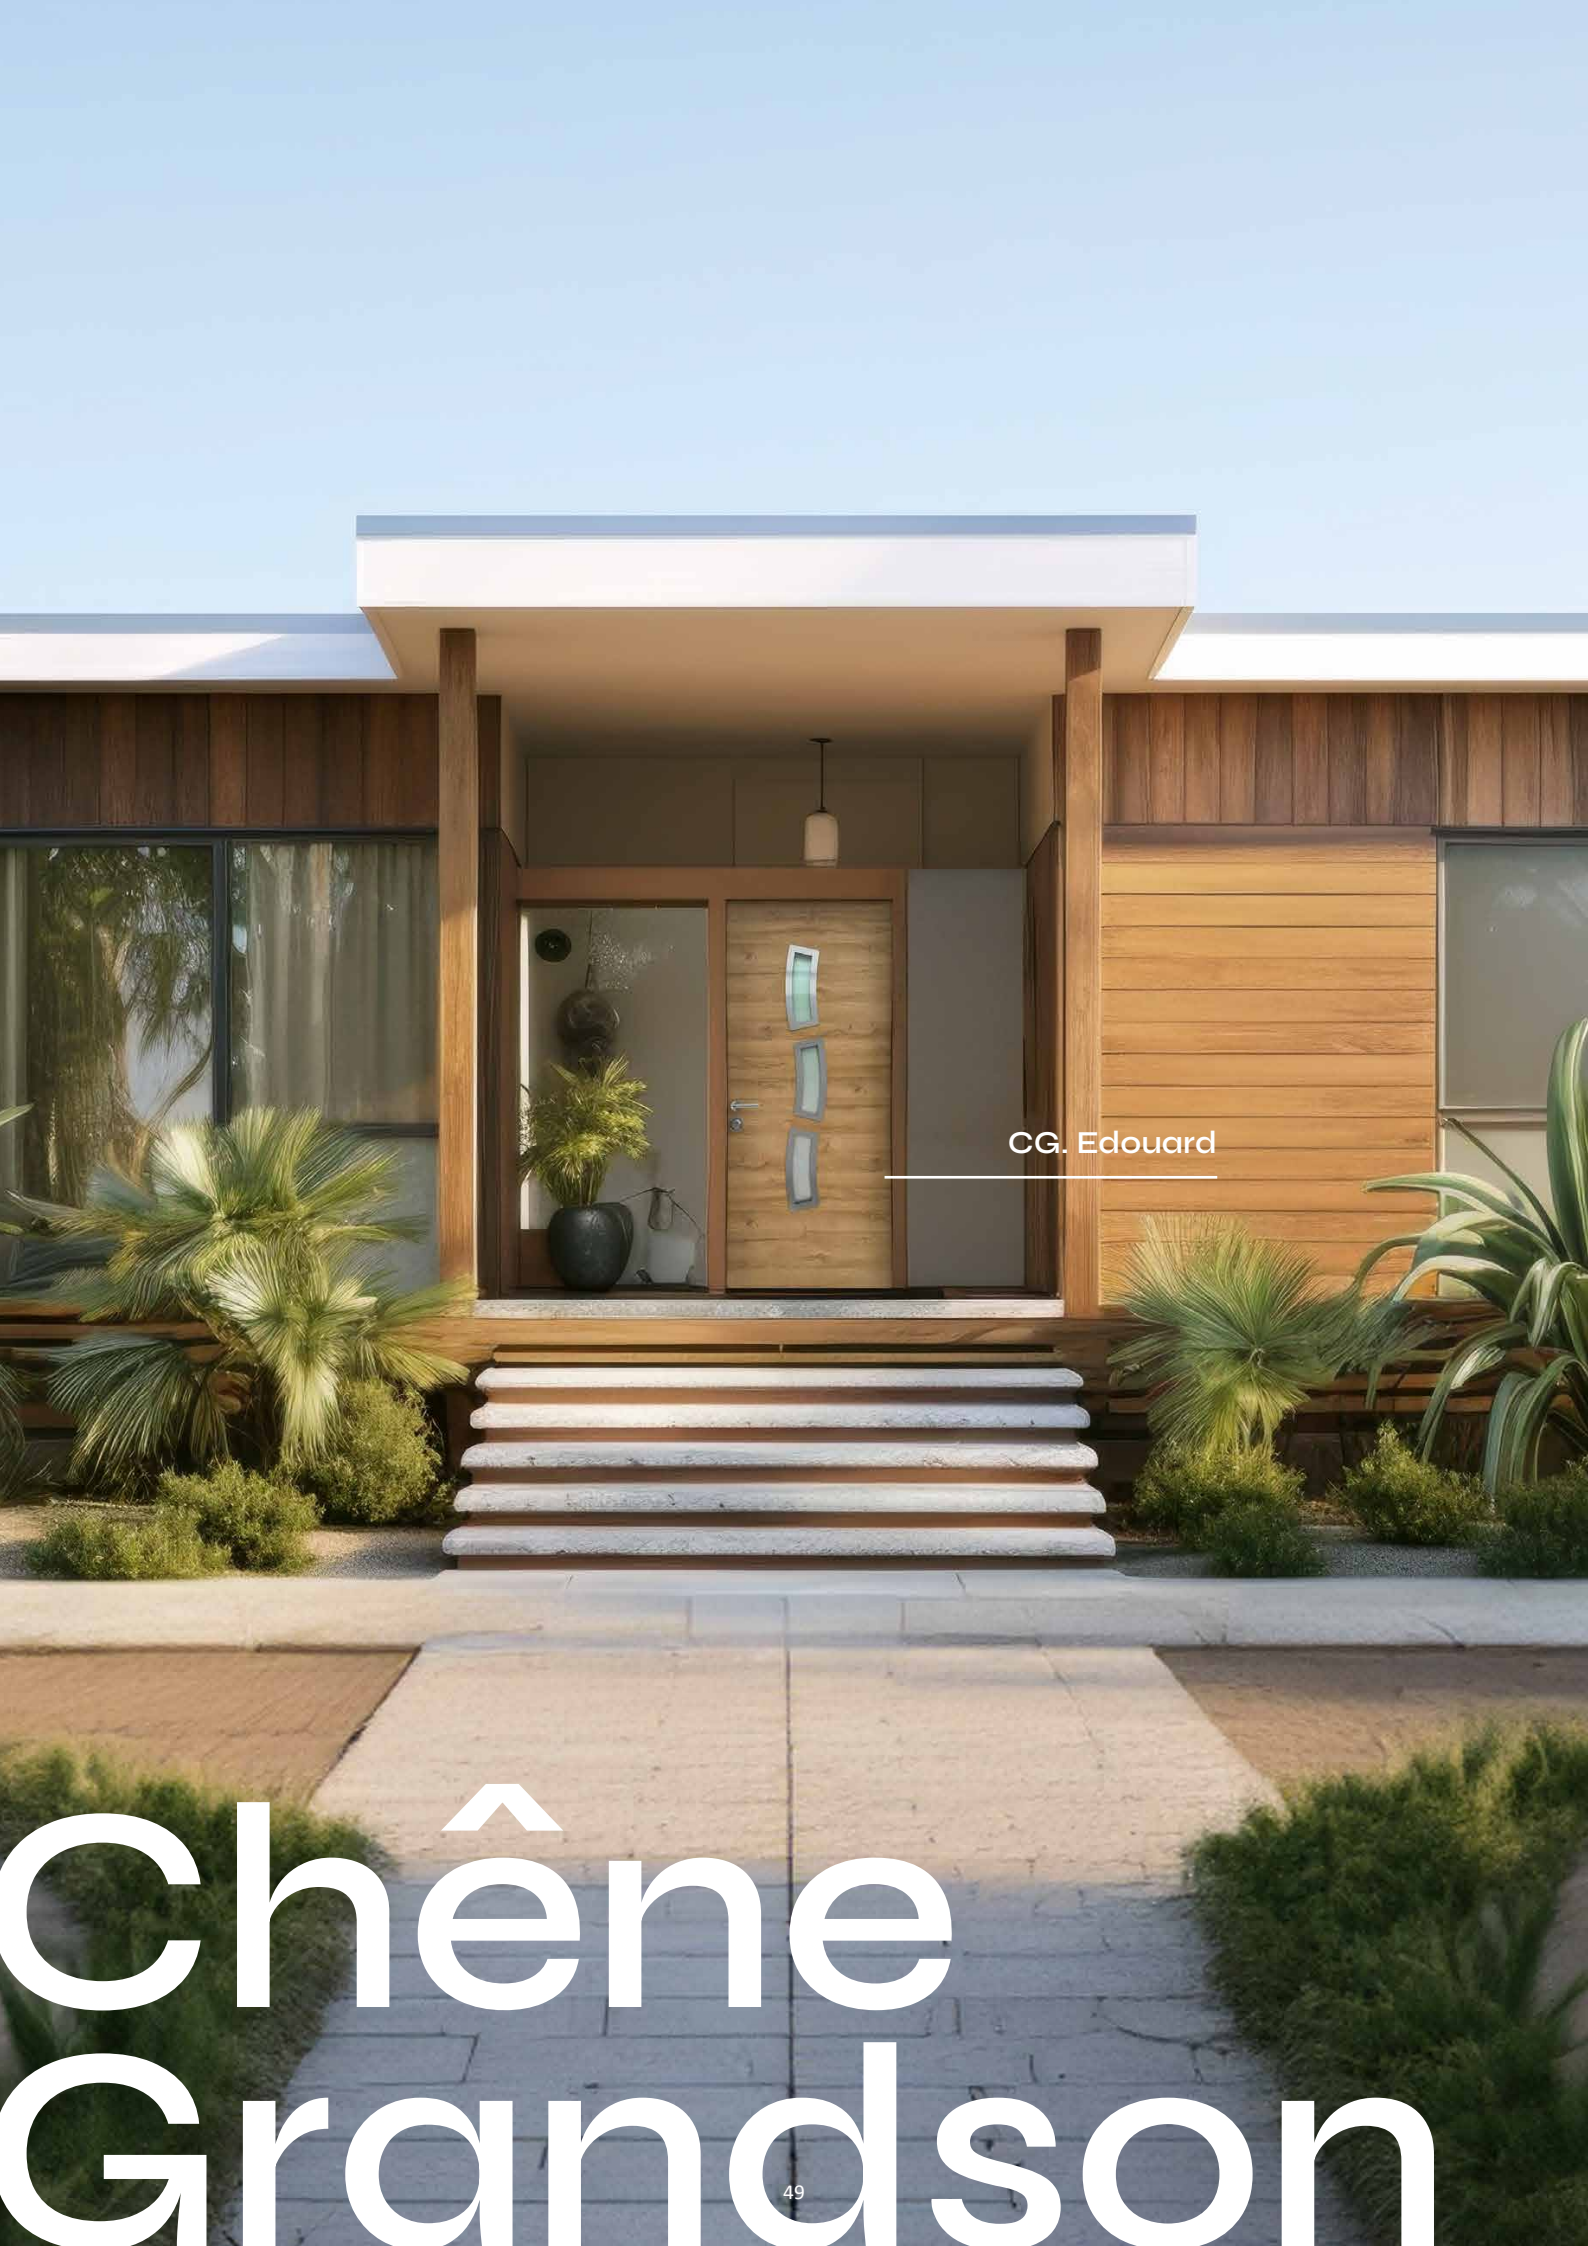

CG. Edouard

Chêne Grandson



modèles

chêne grandson



CG. Alessia



CG. Anne



CG. Charlotte



CG. Constance



CG. Dalia



CG. Daphné



CG. Emma



CG. Eugénie



CG. Faustine



CG. Jeanne



CG. Lisa



CG. Madeleine



CG. Margot



CG. Ophélie



CG. Rita



modèles

chêne grandson



CG. Tess



CG. Valentine



CG. Violine



CG. Zoé



CG. Antoine



CG. Benjamin



CG. Edouard



CG. François



CG. Gabriel



CG. Henri



CG. Louis



CG. Nicolas



CG. Pierre



CG. Victor



CG. Amboise



modèles

chêne grandson



CG. Bayonne



CG. Eiffel



CG. Elysée



CG. Fayette



CG. Isère



CG. Lascaux



CG. Merlot



CG. Montmartre



CG. Orléans



CG. Picardie



CG. Plaza



CG. Trocadéro



CG. Triomphe



CG. Vicomte



CG. Vendôme



CG. Quartz



CG. Jade



CD. Triomphe

chêne
dore



modèles

chêne doré



CD. Alessia



CD. Anne



CD. Charlotte



CD. Constance



CD. Dalia



CD. Daphné



CD. Emma



CD. Eugénie



CD. Faustine



CD. Jeanne



CD. Lisa



CD. Madeleine



CD. Margot



CD. Ophélie



CD. Rita



modèles

chêne doré



CD. Tess



CD. Valentine



CD. Violine



CD. Zoé



CD. Antoine



CD. Benjamin



CD. Edouard



CD. François



CD. Gabriel



CD. Henri



CD. Louis



CD. Nicolas



CD. Pierre



CD. Victor



CD. Amboise



modèles

chêne doré



CD. Bayonne



CD. Eiffel



CD. Ellysée



CD. Fayette



CD. Isère



CD. Lascaux



CD. Merlot



CD. Montmartre



CD. Orléans



CD. Picardie



CD. Plaza



CD. Trocadéro



CD. Triomphe



CD. Vicomte



CD. Vendôme



CD. Quartz



CD. Jade

A modern entrance door with a dark wood finish and black metal accents. The door features a vertical black bar and three horizontal black bars. It is set in a dark frame against a wall of dark horizontal panels. On either side of the door are black rectangular wall sconces with warm light. To the left is a potted plant with a thin tree and a rounded bush. To the right is a large rounded bush in a black pot. The floor is made of dark wood planks.

NF. Triomphe

Noyer
foncée



modèles

noyer foncé



NF. Amboise



NF. Bayonne



NF. Eiffel



NF. Elysée



NF. Fayette



NF. Isère



NF. Lascaux



NF. Merlot



NF. Montmartre



NF. Orléans



NF. Picardie



NF. Plaza



NF. Trocadéro



NF. Triomphe



NF. Vicomte



NF. Vendôme



NF. Quartz



NF. Jade

Etape **4** OPTI ONS

Plus d'options et possibilités
pour encore mieux adapter
et personnaliser vos portes




Options


Quincaillerie

POIGNÉES, ROSACES, BARRE DE TIRAGE.

Tous les modèles des portes avec la finition argentée sont fournis avec la poignée Vera et rosace ronde en inox.

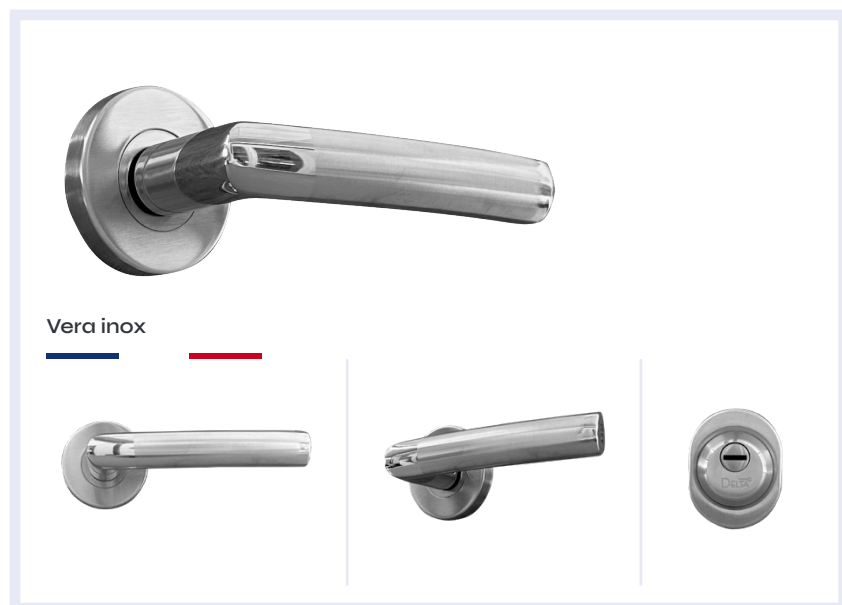


Les modèles avec la finition noire sont fournis avec la poignée Tamara et rosace carrée en inox avec une finition noire.

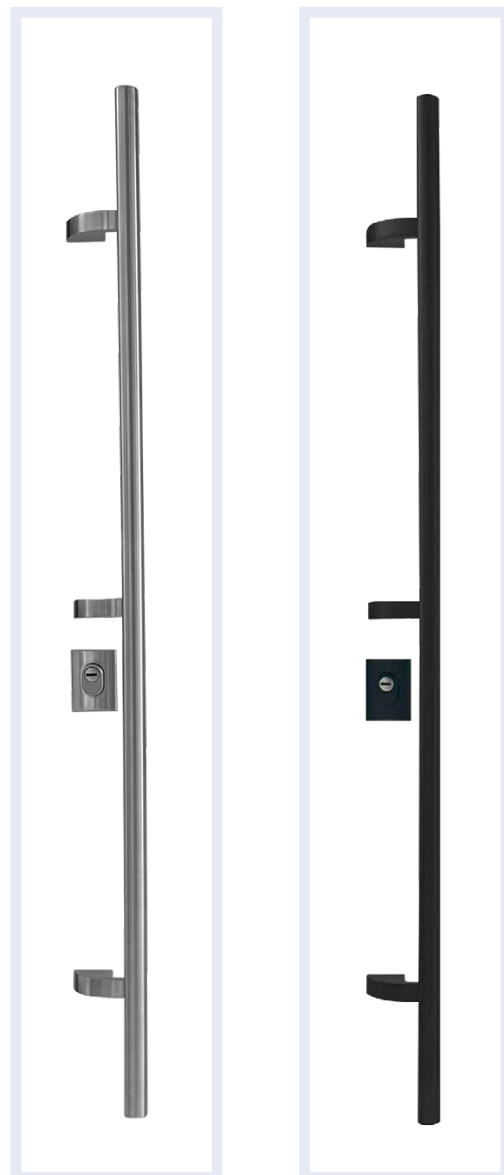

Dans les modèles des portes avec une barre de tirage Iga, 140 cm côté l'extérieur, la poignée côté l'intérieur est adaptée selon la couleur de la barre: poignée Vera inox ou Tamara noir mat.

Envie de changer sur d'autres options ?

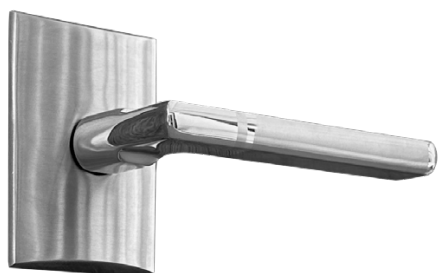

Tamara Inox

Poignée Tamara inox avec la rosace carrée.



Simon noir mat en aluminium



Simon inox en aluminium




Poignée électronique

Poignée électronique à empreinte digitale et code.

Imposte et fixations latérales vitrés

Combler les grandes ouvertures avec un imposte et des fixations latérales vitrées permet de laisser entrer le maximum de lumière naturelle dans la maison et d'agrandir visuellement l'entrée. Une excellente isolation thermique était prévue pour maintenir la température à l'intérieur.


Tableaux configuration p.64 et 65.

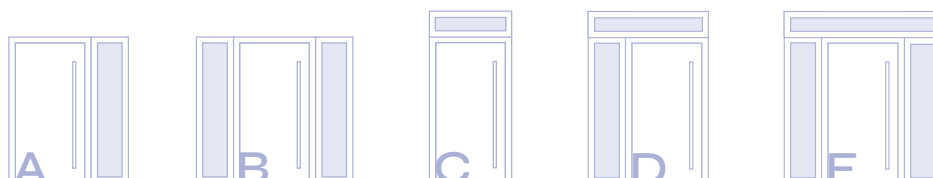

Le même effet de verre dépoli confère une harmonie parfaite aux modèles de portes vitrées et aux impostes et fixations latérales.

Imposte et fixations latérales pleines



Combler les grandes ouvertures avec les impostes et fixations latérales permettent d'avoir l'intimité de votre l'entrée. Elle laisse les multiples possibilités pour installer par ex. la boîte à lettres, la caméra, l'interphone ou d'autres équipements. Tableaux configuration p.64 et 65.

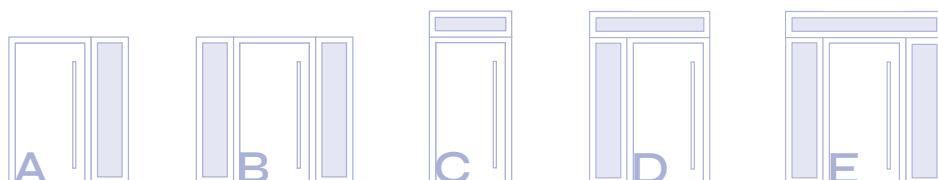

Les impostes et les fixations latérales pleines seront fabriquées en utilisant des couleurs et un matériau similaires à ceux de vos portes sélectionnées.

Tableau configurations imposte et fixations latérales vitrées ou pleines:

DORMANT ODS (ALLIAGE ACIER + BOIS) EN DOUBLE VITRAGE








Dimension totale des portes d'entrée L x H mm	Dimension de l'agrandissement en ODS L x H mm	Dimension portes + fixe latérale gauche ou droite L x H mm	Dimension portes + fixe latérale gauche et droite L x H mm	Dimension portes + imposte L x H mm	Dimension portes + imposte + fixe latérale gauche ou droite L x H mm	Dimension portes + imposte + fixe latérale gauche ou droite L x H mm
880 x 2072 *	300	1180 x 2072 *	1480 x 2072 *	880 x 2372*	1180 x 2372*	1480 x 2372*
880 x 2072 *	500	1380 x 2072 *	1880 x 2072*	880 x 2572*	1380 x 2572*	1880 x 2572*
1002 x 2072 *	300	1302 x 2072 *	1602 x 2072*	1002 x 2372*	1302 x 2372*	1602 x 2372*
1002 x 2072 *	500	1502 x 2072 *	2002 x 2072*	1002 x 2572*	1502 x 2572*	2002 x 2572*
1000 x 2100	300	1300 x 2100	1600 x 2100	1000 x 2472	1300 x 2400	1600 x 2400
1000 x 2100	500	1500 x 2100	2000 x 2100	1000 x 2600	1500 x 2600	2000 x 2500
1100 x 2100	300	1400 x 2100	1700 x 2100	1100 x 2400	1400 x 2400	1700 x 2400
1100 x 2100	500	1600 x 2100	2100 x 2100	1100 x 2600	1600 x 2600	2100 x 2600
960 x 2180	300	1260 x 2180	1560 x 2180	960 x 2480	1260 x 2480	1560 x 2480
960 x 2180	500	1460 x 2180	1960 x 2180	960 x 2680	1460 x 2680	1960 x 2680

*Les portes avec un double verrou

Options

Tableau configurations imposte et fixations latérales vitrées ou pleines:

ALU (ALUMINIUM) EN TRIPLE VITRAGE

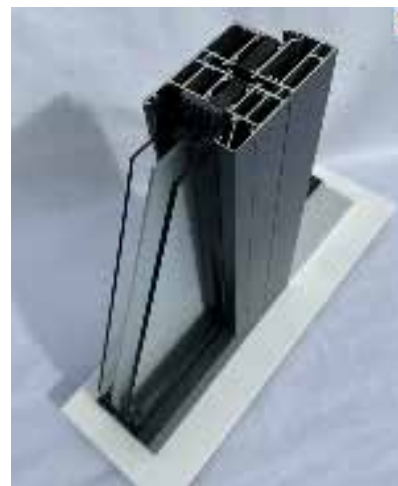

Dimension totale des portes d'entrée L x H mm	Dimension de l'agrandissement en ODS L x H mm	Dimension portes + fixe latérale gauche ou droite L x H mm	Dimension portes + fixe latérale gauche et droite L x H mm	Dimension portes + imposte L x H mm	Dimension portes + imposte + fixe latérale gauche ou droite L x H mm	Dimension portes + imposte + fixe latérale gauche ou droite L x H mm
906 x 2082*	300	1206 x 2082*	1506 x 2082*	906 x 2382*	1206 x 2382*	1506 x 2382 *
906 x 2082 *	400	1306 x 2082 *	1706 x 2082*	906 x 2482 *	1306 x 2482 *	1706 x 2482*
906 x 2082 *	500	1406 x 2082 *	1906 x 2082*	906 x 2582 *	1406 x 2582 *	1906 x 2582*
1028 x 2082 *	300	1328 x 2082 *	1628 x 2082*	1028 x 2382 *	1328 x 2382 *	1628 x 2382*
1028 x 2082 *	400	1428 x 2082 *	1828 x 2082*	1028 x 2482 *	1428 x 2482 *	1828 x 2482*
1028 x 2082 *	500	1528 x 2082 *	2028 x 2082*	1028 x 2582 *	1528 x 2582 *	2028 x 2582*
1128 x 2082**	300	1428 x 2082**	1728 x 2082 **	1128 x 2382 **	1428 x 2382 **	1728 x 2382**
1128 x 2082**	400	1528 x 2082 **	1928 x 2082**	1128 x 2482 **	1528 x 2482 **	1928 x 2482 **
1128 x 2082**	500	1628 x 2082 **	2128 x 2082**	1128 x 2582**	1628 x 2582 **	2128 x 2582 **
1000 x 2100	300	1300 x 2100	1600 x 2100	1000 x 2400	1300 x 2400	1600 x 2400
1000 x 2100	400	1400 x 2100	1800 x 2100	1000 x 2500	1400 x 2500	1800 x 2500
1000 x 2100	500	1500 x 2100	2000 x 2100	1000 x 2600	1500 x 2600	2000 x 2600
1100 x 2100	300	1400 x 2100	1700 x 2100	1100 x 2400	1400 x 2400	1700 x 2400
1100 x 2100	400	1500 x 2100	1900 x 2100	1100 x 2500	1500 x 2500	1900 x 2500
1100 x 2100	500	1600 x 2100	2100 x 2100	1100 x 2600	1600 x 2600	2100 x 2600
960 x 2180	300	1260 x 2180	1560 x 2180	960 x 2480	1260 x 2480	1560 x 2480
960 x 2180	400	1360 x 2180	1760 x 2180	960 x 2580	1360 x 2580	1760 x 2580
960 x 2180	500	1960 x 2180	1960 x 2180	960 x 2680	1460 x 2680	1960 x 2680

*Les portes avec un double verrou


**Uniquement pour la gamme Perfect

Options

Nos amis à quatre pattes

N'oublions pas nos amis à quatre pattes!

Afin de rendre leur intégration dans votre foyer plus facile,
DELTA PORTES met à votre disposition un service de
prédécoupage pour l'installation des trappes pour animaux.



La découpe est possible sur les
gammes Special et Perfect non
vitrés.

SPECIAL

PERFECT



Options

Accessoires

..Réparer au lieu de jeter – tableau des pièces détachés

Cylindre centrale, panneton denté 10 dents
41/51 - brevet DeltaR. 5 clés inclus.



Cylindre haut à bouton, panneton européen
classique 41/51. 5 clés inclus.



Complet de cylindre haut à bouton et cylindre
centrale panneton denté 41/51 - brevet DeltaR.
La même clé ouvre deux serrures. 5 clés inclus.



Cylindre centrale à bouton, panneton denté
41/51 - brevet DeltaR. 5 clés inclus.



Poignée Vera et rosace ronde en inox.



Poignée Tamara et rosace rectangulaire en inox



Poignée Tamara et rosace rectangulaire en inox noir



Poignée Simon sur plaque en aluminium brossé.



Poignée Simon sur plaque en aluminium
brossé, couleur noir.



Poignée à tirage ronde Aneta inox





Options

Accessoires

Poignée électronique



Barre de tirage ronde inox, 140 cm

Barre de tirage, couleur inox ou noir mat, 140 cm



Ferme-porte avec la pose en applique.



Ferme-porte - brevet DeltaR. Système discrète, installé sur des paumelles.



Paumelles DELTA Premium 3D



Cache paumelles couleur inox



Cache paumelles couleur noir



Judas inox



Judas inox noir





Options

Accessoires

Joint de dormant. 5m de longueur.



Joint de seuil de portes (dans le dormant).
5m de longueur.



Joint de seuil de portes (dans l'ouvrant).
5m de longueur.



Joint d'ouvrant de portes. 5m de longueur.



Vis de montage + cache vis, 152 mm.
12 pièces



Vis de montage tête plate 7,5, 152 mm.
12 pièces.



Bande d'étanchéité expansive 5,6m



Mastic pour le montage
Mousse expansive coupe- feu
Spray entretien pour le système de fermeture



Coté PRO

ILLUSTRATIONS DES DIFFÉRENTES MONTAGES DES PORTES.



AVEC DORMANT ODS = alliage d'acier + bois


Montage en tunnel avec le dormant ODS.

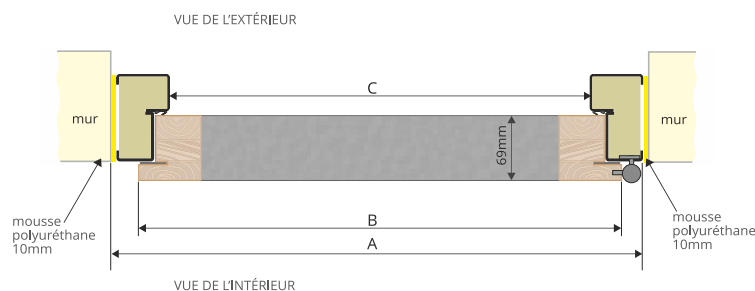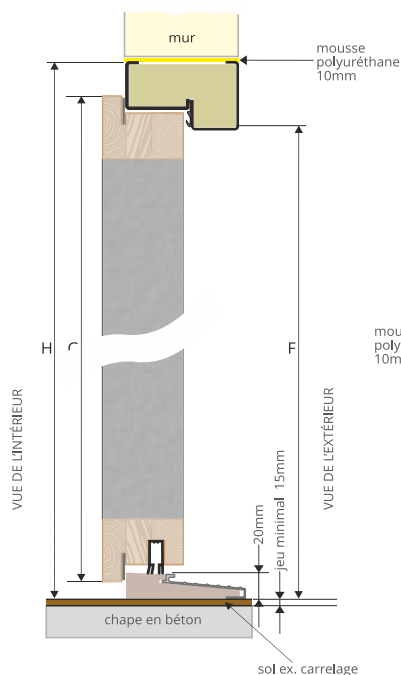


Dimensions en mm.

A	B	D	F	G	H	L - sur demande
960	882	921	2118	2133	2180	150-330



ODS68 remplissage:
Bois contre collé



PU68 remplissage:
Mousse de polyuréthane
(à remplir pendant l'installation)





Montage en applique avec le dormant ODS intégré avec aille de recouvrement de 20 mm et tapée d'isolation de différentes dimensions.

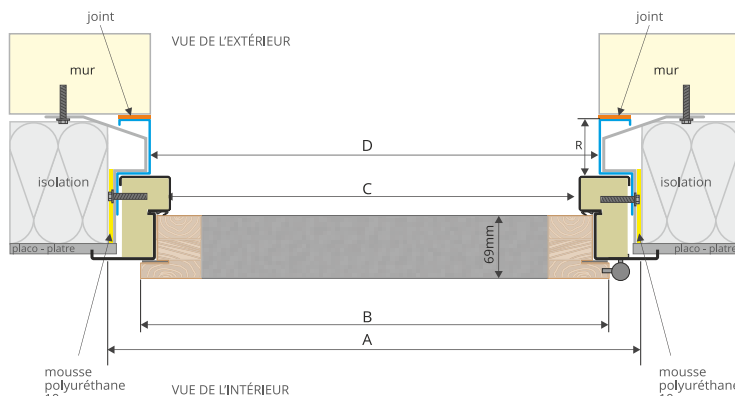
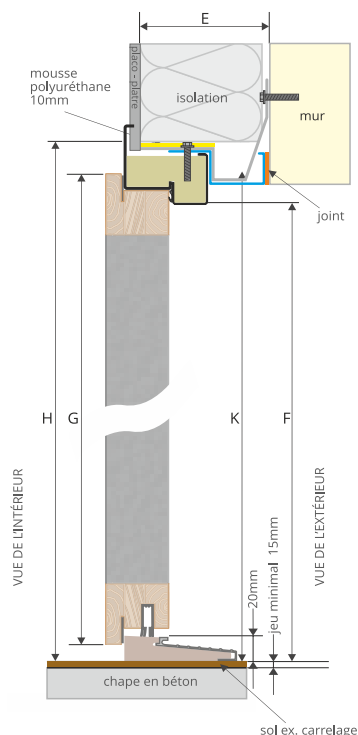


Dimensions en mm.

A	B	C	D	E	F	G	H	R	K
960	882	832	921	120, 140, 160, 180	2118	2133	2180	37, 57, 77, 97	2138
				Largeur varie selon l'épaisseur d'isolation.				Largeur varie selon l'épaisseur d'isolation.	




Pose en feuillure

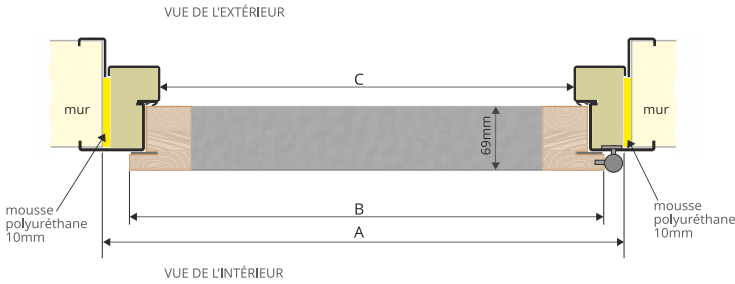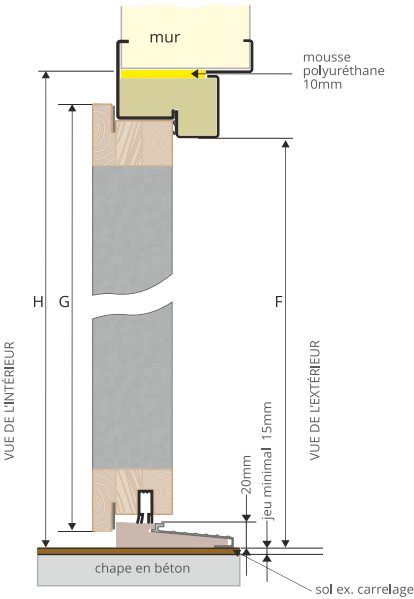

Dimensions en mm.

A	B	D	F	G	H	L - sur demande
960	882	921	2118	2133	2180	105-325


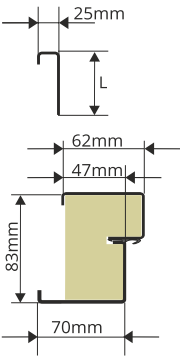


coup de profil
Thermo ODS68

2


AVEC DORMANT ALU = aluminium

Montage en tunnel avec le dormant ALU

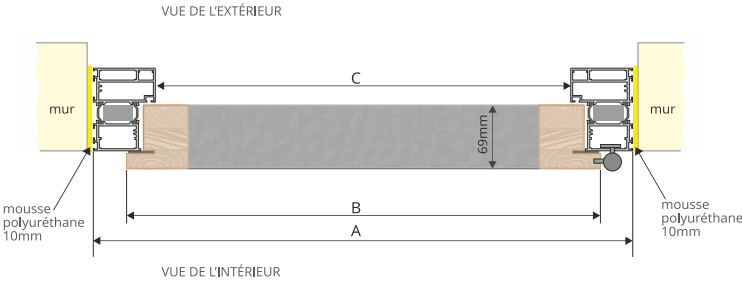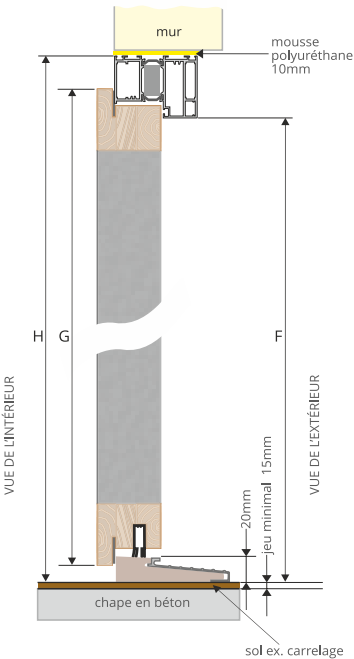


Dimensions en mm.

A	B	C	F	G	H
960	882	832	2118	2133	2180




coup de profil
Thermo ALU68

Montage en applique avec le dormant ALU avec aille de recouvrement de 40 mm et tapée d'isolation de différents dimensions.

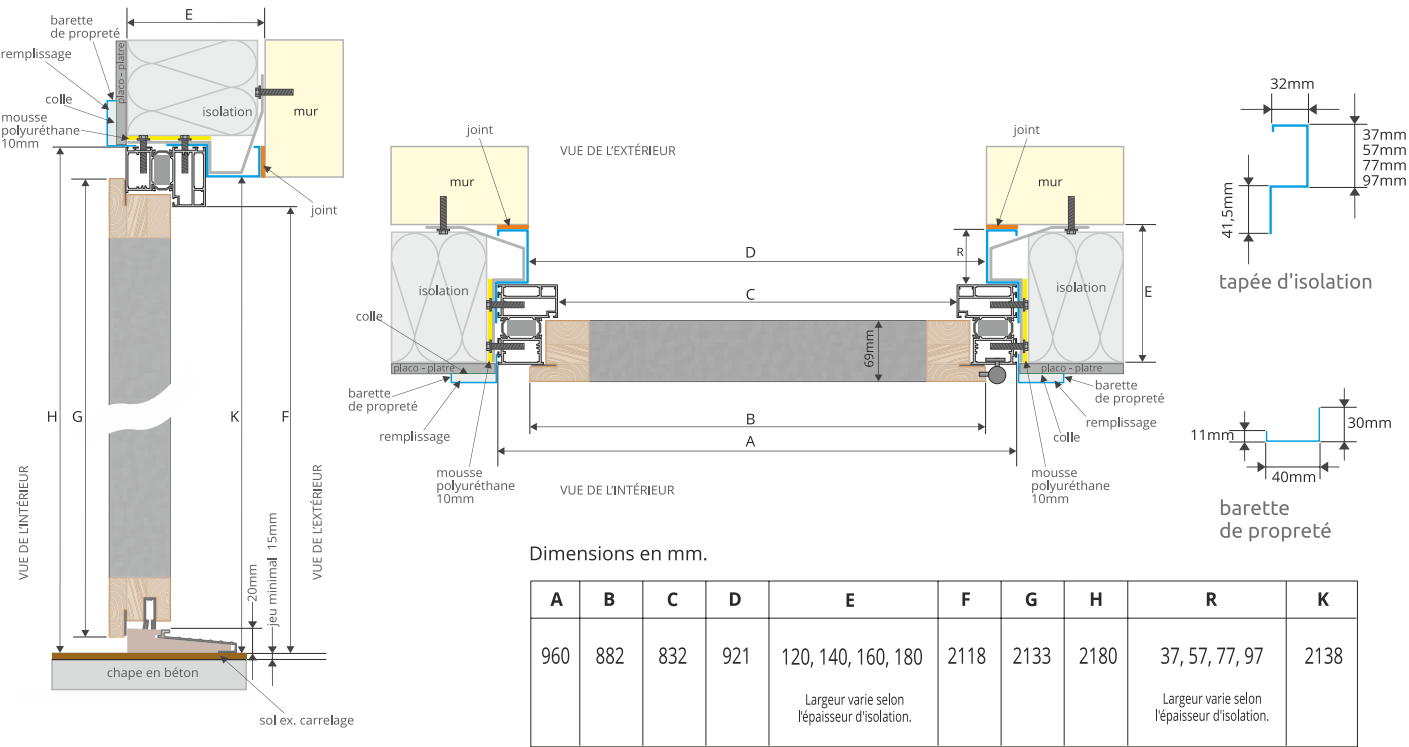

3 Dimensions pour les montages dans les résidences

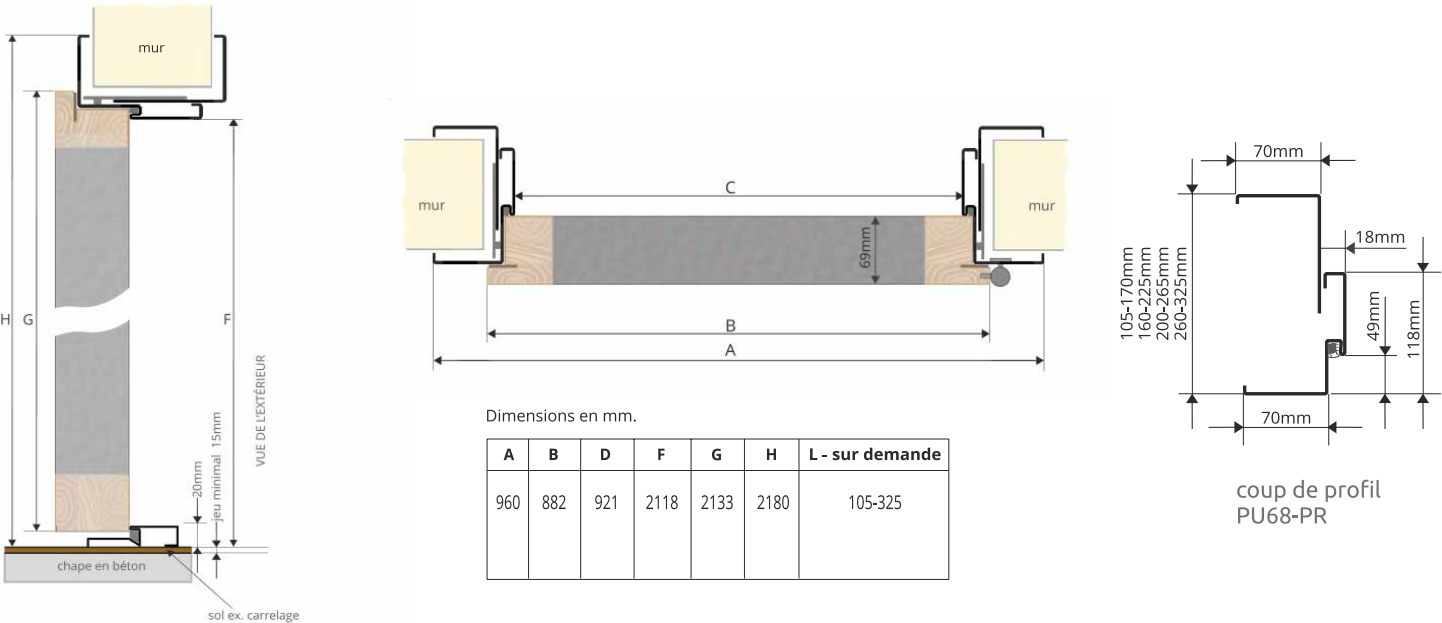

Prix et récompenses

Prix «Forbes 2020» en catégorie des entreprises familiales.



Prix «Diamant de Forbes 2020»



Lauréat du «Prix économique du Président de la République de Pologne» dans la catégorie Leader des PME.



«Leader des consommateurs de qualité 2018» pour les portes d'entrée.



Prix «Guépard du business» décerné par l'Institut d'Européen des Affaires de Varsovie en 2016.



Médaille «Aigle de la construction 2015» sous le haut patronage du Ministère des Infrastructures et du Développement.



«Médaille d'or Budma 2014» choix d'experts pour les portes Delta Magnum 68K.



Leader «Super marque 2022» - choix des consommateurs



Prix «Choix des consommateurs 2022»



«Médaille d'or Budma 2020» à la Foire internationale de Poznan pour les portes Delta Magnum 58K.



Lauréat du concours «Teraz Polska» pour la porte Delta Magnum 68K



Certificat Erel Hermes «Payer en l'or 2017» garantie de solvabilité et de paiements certifiés.




Prix «Diamant de l'économie Polonaise» décerné par l'Institut d'Européen des Affaires de Varsovie en 2016.



«Médaille d'or Budma 2015» choix des consommateurs pour les portes Delta Magnum 68K.



Lauréat du «Laurier client» en 2012.



www.deltaportes.fr
06.24. 10.83.58
contact@deltaportes.fr

